



# AC sērija

KOMERCIĀLIE/MAZUMTIRDZNIECĪBAI PAREDZĒTIE GAISA AIZKARI



# AC sērija

KOMERCIĀLIE/MAZUMTIRDZNIECĪBAI PAREDZĒTIE GAISA AIZKARI



## Ievads

Airbloc AC sērija ir komerciālie/mazumtirdzniecībai paredzētie gaisa aizkari, kuri izstrādāti, lai atstātu estētiski patīkamu iespaidu, kad tie tiek uzstādīti pie sienas vai uz vītņstieņiem pie stiklotām ieejām.

Ierīce ir aprīkota ar unikālu apgaismojumu un ēkas drošības funkcijām, kuras uzlabo gan funkcionalitāti, gan izskatu. Noapaļotais profils un apdares variantu klāsts padara gaisa aizkarus par ēku interjera estētisku papildinājumu.



## Funkcijas un ieguvumi

- Samazina siltuma zudumus atvērtu durvju zonā līdz pat 80 %.
- Atkarībā no jaudas ir piemērots uzstādīšanai trīs vai četrus metru augstumā.
- Lielisks un estētisks izskats.
- Vienlīmeņa regulējamie režīgi.
- Novatoriska forma.
- Standarta vai liela jauda.
- CE apstiprinājums.
- Rentabls apkures risinājums.
- Ierīces var savietot vienu pie otras, lai izveidotu viendabīgu ierīci.

## Opcijas

- gaismeklis ārkārtas situācijām, 3 stundām.
- Ieļņvērsta apgaismojums 10 000 stundām.
- Izgaismota aizmugures kārbā ar organiskā stikla pārsegu uzņēmumu logotipu izvietojšanai (logotipi komplektācijā nav iekļauti).
- SmartElec enerģijas taupīšanas vadība.

## Modeļu klāsts

AC sērijas modeļi ir pieejami 3 versijās:

- atdalīšanai no ārējās vides (bez apsildes);
- ar elektrisko apsildi;
- ar zemspiediena karstā ūdens apsildi.

Izejas jaudas — 6, 9, 12, 18 un 24 kW (modeļi ar apsildi).


Standarta krāsojums — balts (RAL9010) vai metāliskā sudraba (RAL9006) krāsā. Citas krāsas pieejamas pēc pasūtījuma.

## AC sērijas sildītāju pielietojums

- Bāros
- Viesnīcās
- Birojos
- Restorānos
- Veikalos



## Izmēri

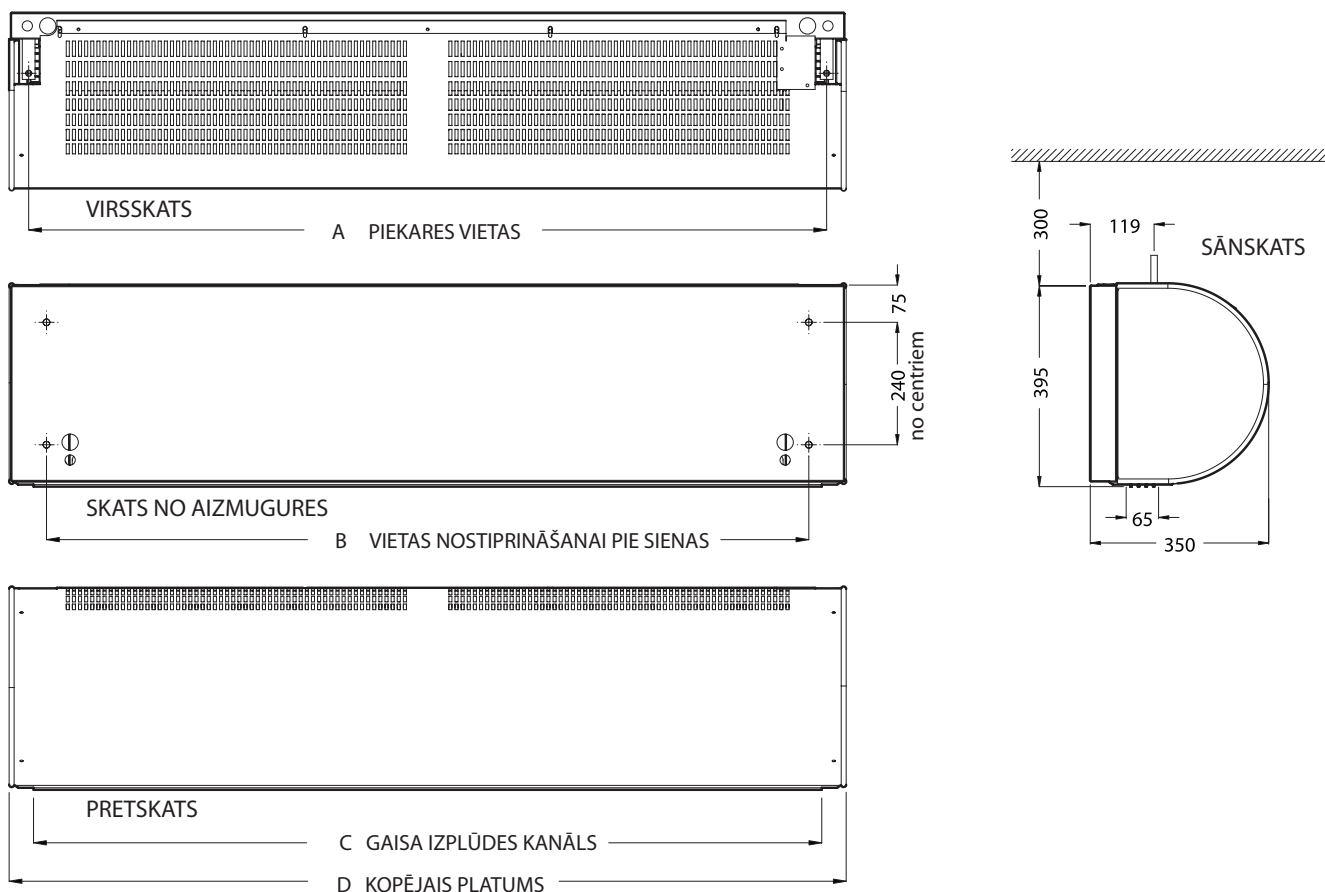

IZMĒRI				
Modelis		AC1000	AC1500	AC2000
<b>Attālums</b>				
A	mm	1 062	1 562	2 062
B	mm	992	1 492	1 992
C	mm	1 053	1 553	2 053
D	mm	1 138	1 638	2 138

TEHNISKIE DATI — visiem modeļiem							
		Standarta jauda*			Liela jauda*		
Modelis	Atdalīšanai no ārējās vides	AC1000SA	AC1500SA	AC2000SA	AC1000HA	AC1500HA	AC2000HA
	Elektriskais	AC1000SE9	AC1500SE12	AC2000SE18	AC1000HE12	AC1500HE18	AC2000HE24
	Zemspiediena karstā ūdens	AC1000SW9	AC1500SW12	AC2000SW18	AC1000HW12	AC1500HW18	AC2000HW24
Maks. durvju platums	mm	1 000	1 500	2 000	1 000	1 500	2 000
Maks. montāžas augst.	mm	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Maks. gaisa daudzums	m <sup>3</sup> /h	2 300	3 300	5 000	2 300	3 300	5 000
Maks. ātrums	m/s	11	11	11	11	11	11
Aptuvenais svars	kg	39,5	49,0	60,0	39,5	49,0	60,0

\*Visiem modeļiem lūdzam norādīt sufiksu S, ja vēlaties metālisku sudraba apdari RAL9006 vai W, ja vēlaties baltu apdari RAL9010.  
Vadība: tālvadības slēdžu kārbā ar vadu.  
Lūdzam pieprasīt papildu aprīkojuma cenu piedāvājumu.  
Modeļiem atdalīšanai no apkārtējās vides nav norādīti jaudas dati.

## Atdalīšanai no apkārtējās vides

TEHNISKIE DATI - atdalīšanai no apkārtējās vides							
		Standarta jauda *			Liela jauda *		
Modelis		AC1000SA	AC1500SA	AC2000SA	AC1000HA	AC1500HA	AC2000HA
	Motora jauda	W	370	370	370	370	370
Strāvas padeve		230 V, 1 fāze, 50 Hz					
Kopēja elektr. slodze	ampēri	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

## Elektriskie, vienfāzes

TEHNISKIE DATI - elektriskie, vienfāzes							
		Standarta jauda *			Liela jauda *		
Modelis		AC1000SE6-1PH	AC1500SE6-1PH	AC2000SE9-1PH			
	Maks. sildīšanas jauda	kW	6	6	9		
Motora jauda	W	370	370	370			
Strāvas padeve		230 V, 1 fāze, 50 Hz					
Kopēja elektr. slodze	ampēri	27,7	27,7	40,7			

## Elektriskie, trīsfāzu

TEHNISKIE DATI - elektriskie, trīsfāzu							
		Standarta jauda *			Liela jauda *		
Modelis		AC1000SE9	AC1500SE12	AC2000SE18	AC1000HE12	AC1500HE18	AC2000HE24
	Maks. sildīšanas jauda	kW	9	12	18	12	18
Motora jauda	W	370	370	370	370	370	370
Strāvas padeve		415 V, 3 fāzes, 50 Hz					
Kopējā elektr. slodze (uz fāzi)	ampēri	13,1	17,3	25,6	17,3	25,6	34,0

## LPHW (zemspiediena karstā ūdens)

TEHNISKIE DATI - LPHW							
		Standarta jauda *			Liela jauda *		
Modelis		AC1000SW9	AC1500SW12	AC2000SW18	AC1000HW12	AC1500HW18	AC2000HW24
	Maks. sildīšanas jauda	kW	9	12	18	12	18
Motora jauda	W	370	370	370	370	370	370
Strāvas padeve		230 V, 1 fāze, 50 Hz					
Kopējā elektr. slodze (uz fāzi)	ampēri	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

 The AmbiRad Group



AmbiRad Limited (Airbloc Division)  
Fens Pool Avenue Brierley Hill  
West Midlands DY5 1QA UK



Tālrunis: 01384 489700  
Fakss: 01384 489700  
E-pasts: marketing@airbloc.co.uk  
Tīmekļa lapa: www.airbloc.co.uk



  
ENERGY SAVING AIR CURTAINS

Airbloc ir AmbiRad Limited reģistrētā preču zīme. Tā kā izstrādājumam pastāvīgi tiek veikti uzlabojumi, AmbiRad patur tiesības mainīt izstrādājuma specifikācijas bez iepriekšēja paziņojuma.